



Kies uw formaat/kleur van spuitdoppen

Kleur en ISO code van de spuitdoppen	Druk bar	Debiet l/mn	l/ha naargelang de rijnsnelheid (km/u) afstand tussen de spuitdoppen = 50 cm																		
			5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	F-110	LD-110	MINI-DRIFT	INJET	MD-DUO	F-80	Quintastream	
Roze 0075	2.0	0.24	59	49	42	37	33	29	24	21	18	16	15	SYNTAL							
	2.5	0.27	66	55	47	41	37	33	27	23	21	18	16								
	3.0	0.30	72	60	51	45	40	36	30	26	23	20	18								
	3.5	0.32	78	65	56	49	43	39	32	28	24	22	19								
Oranje 01	2.0	0.33	78	65	56	49	44	39	33	28	24	22	20	SYNTAL	SYNTAL		SYNTAL				
	2.5	0.37	88	73	63	55	49	44	37	31	27	24	22								
	3.0	0.40	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24								
	3.5	0.43	104	86	74	65	58	52	43	37	32	29	26								
Groen 015	1.0	0.35	84	70	60	52	47	42	35	30	27	23	21	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL				
	1.5	0.42	101	84	72	62	56	51	42	36	32	28	25								
	2.0	0.49	118	98	84	73	65	59	49	42	37	33	29								
	2.5	0.55	131	110	94	82	73	66	55	47	41	37	33								
Geel 02	1.0	0.46	111	94	79	69	61	55	46	39	35	31	27	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL
	1.5	0.57	138	116	98	85	76	68	57	49	43	39	34								
	2.0	0.65	157	131	112	98	87	78	65	56	49	44	39								
	2.5	0.73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44								
Lila 025	1.0	0.58	139	115	97	87	77	69	58	50	43	38	34	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL
	1.5	0.71	170	141	122	106	94	85	71	61	53	47	42								
	2.0	0.82	196	163	140	122	109	98	82	70	61	54	49								
	2.5	0.91	219	183	156	137	122	110	91	78	68	61	55								
Blauw 03	1.0	0.69	166	138	118	103	92	83	71	58	51	45	41	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL
	1.5	0.85	204	170	146	127	113	102	88	72	63	56	51								
	2.0	0.98	235	196	168	147	131	118	98	84	73	65	59								
	2.5	1.10	263	219	188	164	146	131	110	94	82	73	66								
Red 04	1.0	0.92	200	183	157	137	122	109	92	78	68	61	54	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL
	1.5	1.13	271	225	193	169	150	135	113	96	84	75	67								
	2.0	1.31	314	261	224	196	174	157	131	112	98	87	78								
	2.5	1.46	351	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88								
Kastanjebruin 05	1.0	1.15	276	230	197	171	151	137	115	102	85	77	68	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL	SYNTAL
	1.5	1.41	339	282	242	210	185	168	141	125	104	94	84								
	2.0	1.63	392	327	280	245	218	196	163	140	122	109	98								
	2.5	1.83	438	365	313	274	243	219	183	156	137	122	110								
Grijs 06	2.0	1.96	470	392	336	294	261	235	196	168	147	131	118	SYNTAL			SYNTAL				
	2.5	2.19	526	438	376	329	292	263	219	188	164	146	131								
	3.0	2.40	576	480	411	360	320	288	240	206	180	160	144								
	3.5	2.59	622	518	444	389	346	311	259	222	194	173	156								
Wit 08	2.0	2.61	627	523	448	392	348	314	261	224	196	174	157	SYNTAL			SYNTAL				
	2.5	2.92	701	584	501	438	389	351	292	250	219	195	175								
	3.0	3.20	768	640	549	480	427	384	320	274	240	213	192								
	3.5	3.46	830	691	593	518	461	415	346	296	259	230	207								
Hemelsblauw 10	2.0	3.27	784	653	560	490	435	392	327	280	245	218	196	SYNTAL							
	2.5	3.65	876	730	626	548	487	438	365	313	274	243	219								
	3.0	4.00	960	800	686	600	533	480	400	343	300	267	240								
	3.5	4.32	1037	864	741	648	576	518	432	370	324	288	259								
Lichtgroen 15	2.0	4.90	1176	980	840	735	653	598	490	420	367	327	294	SYNTAL							
	2.5	5.48	1315	1095	939	822	730	657	548	469	411	365	329								
	3.0	6.00	1440	1200	1029	900	800	720	600	514	450	400	360								
	3.5	6.48	1555	1296	1111	972	864	778	648	555	486	432	389								



Officieel erkende spuitdoppen om de breedte van de Onbewerkte Zones te verkleinen



Voor toediening op planten

HARDI MINIDRIIFT DUO Double stream met luchtinjectie



Losse spuitdop vanaf €11,89 excl. BTW

Met moer + pakking - Vanaf €13,73 excl. BTW

- Werkdruk: 1,5 tot 6 bar
- ISO: debiet, kleur en buitenafmetingen
- Invalshoek: 30° naar voren en 30° naar achteren
- Toegediend volume: 125 tot 420 l/ha (bij 8 km/u)
- SYNTAL kwaliteit: geïnjecteerd polyacetaal


HARDI DUOCAP Double stream bespuiting

- Dubbele dopmoer
- Compatibel met alle ISO spuitdoppen
- Betere bedekking
- Goede doordringing (30° naar voren – 30° naar achteren)




Zonder spuitdop - Vanaf €10,87 excl. BTW

- Montage op HARDI - EVRARD spuiten

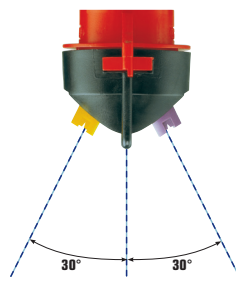

Montage op alle merken van spuiten

HARDI toedieningstechnieken op machines van de concurrenten

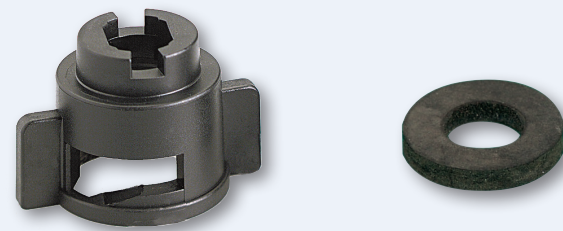

Vanaf €3,01 excl. BTW

Vanaf €1,02 excl. BTW

Moer ref : 334.862

Pakking ref : 240.22901

Worden gebruikt voor de montage van HARDI ISO spuitdoppen op Teejet/Arag spuitdophouders

HARDI toedieningstechnieken op HARDI-EVRARD machines



Vanaf €1,30 excl. BTW

Vanaf €0,54 excl. BTW

Moer ref. : 334.083

Pakking ref. : 334.862


Worden gebruikt voor de montage van HARDI ISO spuitdoppen op HARDI-EVRARD spuitdophouders

Vereist voor F-80, INJET en MINIDRIIFT



Weinig betalen – Grote voordelen

Vind ons terug op Youtube!

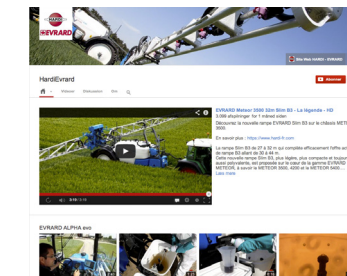

Online hulp HARDI ISO spuitdoppen

Gebruik ons nieuwe online hulpmiddel om de spuitdoppen te kiezen of download onze Apple en Android applicaties om de HARDI ISO spuitdoppen te kiezen.

Om er meer erover te weten, bezoek www.hardi-fr.com

Zoek «HARDI ISO» op :



DistriTECH
JOSKIN

rue de Wergifosse 39 - 4630 Soumagne
04 377 35 45 - www.distribtech.be - info@distribtech.be



Mini gids
2017-2018



HARDI ISO SPUITDOPPEN

Voor alle gebruiken
HARDI ISO F-110
 Klassieke spuitdop

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €4,77 excl. BTW



Om de drift te beperken
HARDI ISO LD-110
 Driftarme spuitdoppen

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €5,36 excl. BTW



Om de drift te beperken
HARDI MINIDRIFT
 Luchtmengdoppen

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €5,77 excl. BTW



Om de drift te beperken
HARDI INJET
 Luchtmengdoppen

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €10,70 excl. BTW



Voor kleine volumes bij hoge snelheid
HARDI ISO F-80
 Klassieke spuitdop

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €7,13 excl. BTW



Voor vloeibare meststof
HARDI QUITASTREAM
 Spuitdop voor vloeibare meststof

Montage op :
 HARDI - EVRARD
 spuiten

Vanaf €11,21 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €3,16 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €3,76 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €4,17 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €8,86 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €5,29 excl. BTW



Montage op :
 Alle spuiten

Vanaf €9,62 excl. BTW



- Zeer goede dekking
- Efficiënt vanaf 1,5 bar
- Geschikt voor alle spuiten
- Syntal kwaliteit
- ISO standaard





- Beperkte drift
- Efficiënt vanaf 1,5 bar
- Geschikt voor alle spuiten
- Syntal kwaliteit
- ISO standaard
- Afneembaar voor reiniging

- Compacte driftarme spuitdop
- Efficiënt vanaf 1,0 bar
- Geschikt voor alle spuiten
- Syntal kwaliteit
- ISO standaard
- Afneembaar voor reiniging

- Beperkte drift
- Efficiënt vanaf 3 bar
- Geschikt voor alle spuiten
- Syntal kwaliteit
- ISO standaard


- 80° hoek
- Grote hoogte boven het doel
- Bespuiting met kleine volumes en hoge snelheid
- Zeer goede dekking
- Geschikt voor alle spuiten
- Nauwkeurig debiet
- Beperkte risico op brandwonden
- Betere verdeling
- Geschikt voor alle spuiten
- ISO standaard

- Beperkte risico op brandwonden
- Betere verdeling
- Geschikt voor alle spuiten
- ISO standaard
- Afneembaar voor reiniging

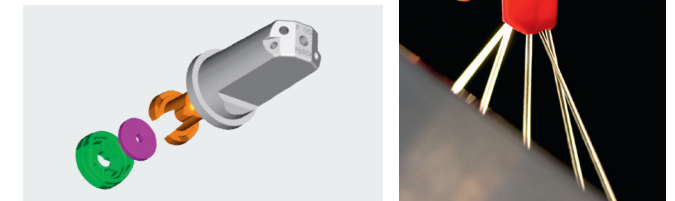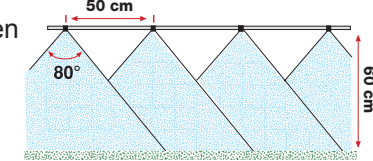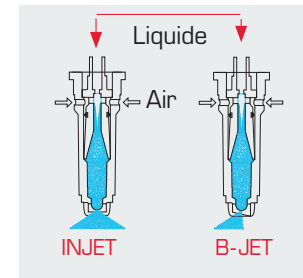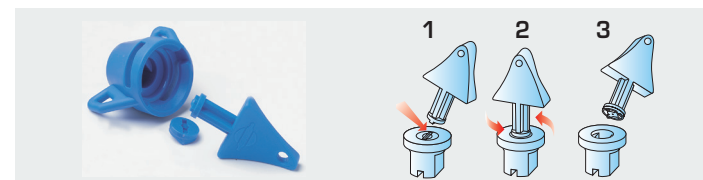


Spuitkwaliteit

F-110-03 bij 2 bar 150 l/ha bij 8 km/u




Spuitkwaliteit

LD-110-03 bij 2 bar 150 l/ha bij 8 km/u




Spuitkwaliteit

MINIDRIFT - 110-02 bij 2 bar 115 l/ha bij 7 km/u




Spuitkwaliteit

INJET 025 bij 3 bar 150 l/ha bij 8 km/u



Spuitkwaliteit

F-80 - 03 bij 2 bar 75 l/ha bij 16 km/u



Spuitkwaliteit

50 cm

35-100 cm

