

Choisissez votre calibre / couleur de buse

Couleur et code ISO des buses	Pression bar	Débit l/mn	l/ha en fonction de la vitesse d'avancement (km/h) écartement entre buses = 50 cm																	
			5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20							
Rose 0075	2.0	0.24	59	49	42	37	33	29	24	21	18	16	15							
	2.5	0.27	66	55	47	41	37	33	27	23	21	18	16							
	3.0	0.30	72	60	51	45	40	36	30	26	23	20	18							
	3.5	0.32	78	65	56	49	43	39	32	28	24	22	19							
Orange 01	2.0	0.33	78	65	56	49	44	39	33	28	24	22	20							
	2.5	0.37	88	73	63	55	49	44	37	31	27	24	22							
	3.0	0.40	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24							
	3.5	0.43	104	86	74	65	58	52	43	37	32	29	26							
Vert 015	1.0	0.35	84	70	60	52	47	42	35	30	27	23	21							
	1.5	0.42	101	84	72	62	56	51	42	36	32	28	25							
	2.0	0.49	118	98	84	73	65	59	49	42	37	33	29							
	2.5	0.55	131	110	94	82	73	66	55	47	41	37	33							
Jaune 02	2.0	0.60	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36							
	2.5	0.65	156	130	111	97	86	78	65	56	49	43	39							
	1.0	0.46	111	94	79	69	61	55	46	39	35	31	27							
	1.5	0.57	138	116	98	85	76	68	57	49	43	39	34							
Lilas 025	2.0	0.65	157	131	112	98	87	78	65	56	49	44	39							
	2.5	0.73	175	146	125	110	97	88	73	63	55	49	44							
	3.0	0.80	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48							
	3.5	0.86	207	173	148	130	115	104	86	74	65	58	52							
Bleu 03	1.0	0.58	139	115	97	87	77	69	58	50	43	38	34							
	1.5	0.71	170	141	122	106	94	85	71	61	53	47	42							
	2.0	0.82	196	163	140	122	109	98	82	70	61	54	49							
	2.5	0.91	219	183	156	137	122	110	91	78	68	61	55							
Rouge 04	3.0	1.00	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60							
	3.5	1.08	259	216	185	162	144	130	108	93	81	72	65							
	1.0	0.69	166	138	118	103	92	83	71	58	51	45	41							
	1.5	0.85	204	170	146	127	113	102	88	72	63	56	51							
Marron 05	2.0	0.98	235	196	168	147	131	118	98	84	73	65	59							
	2.5	1.10	263	219	188	164	146	131	110	94	82	73	66							
	3.0	1.20	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72							
	3.5	1.30	311	259	222	194	173	156	130	111	97	86	78							
Gris 06	1.0	0.92	200	183	157	137	122	109	92	78	68	61	54							
	1.5	1.13	271	225	193	169	150	135	113	96	84	75	67							
	2.0	1.31	314	261	224	196	174	157	131	112	98	87	78							
	2.5	1.46	351	292	250	219	195	175	146	125	110	97	88							
Blanc 08	3.0	1.60	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96							
	3.5	1.73	415	346	296	259	230	207	173	148	130	115	104							
	1.0	1.15	276	230	197	171	151	137	115	102	85	77	68							
	1.5	1.41	339	282	242	210	185	168	141	125	104	94	84							
Bleu clair 10	2.0	1.63	392	327	280	245	218	196	163	140	122	109	98							
	2.5	1.83	438	365	313	274	243	219	183	156	137	122	110							
	3.0	2.00	480	400	343	300	267	240	200	171	150	133	120							
	3.5	2.16	518	432	370	324	288	259	216	185	162	144	130							
Vert clair 15	2.0	1.96	470	392	336	294	261	235	196	168	147	131	118							
	2.5	2.19	526	438	376	329	292	263	219	188	164	146	131							
	3.0	2.40	576	480	411	360	320	288	240	206	180	160	144							
	3.5	2.59	622	518	444	389	346	311	259	222	194	173	156							
Blanc 08	2.0	2.61	627	523	448	392	348	314	261	224	196	174	157							
	2.5	2.92	701	584	501	438	389	351	292	250	219	195	175							
	3.0	3.20	768	640	549	480	427	384	320	274	240	213	192							
	3.5	3.46	830	691	593	518	461	415	346	296	259	230	207							
Bleu clair 10	2.0	3.27	784	653	560	490	435	392	327	280	245	218	196							
	2.5	3.65	876	730	626	548	487	438	365	313	274	243	219							
	3.0	4.00	960	800	686	600	533	480	400	343	300	267	240							
	3.5	4.32	1037	864	741	648	576	518	432	370	324	288	259							

Pour traitements en végétation

HARDI MINIDRIFT DUO Double jet à injection d'air



Buse seule à partir de 11,89 € H.T.

Avec écrou + joint - À partir de 13,73 € H.T.

- Pression de travail: 1,5 à 6 bars
- ISO: débit, couleur et dimensions extérieures
- Angle d'attaque : 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière
- Volumes d'application : 125 à 420 l/ha (à 8 km/h)
- Qualité SYNTAL : polyacétal injecté

HARDI DUOCAP Pulvérisation double jet



- Écrou double buse
- Accepte toutes les buses ISO
- Améliore la couverture
- Assure une bonne pénétration (30° vers l'avant - 30° vers l'arrière)


Sans buse - À partir de 10,87 € H.T.

- Montage sur Pulvérisateurs HARDI - EVRARD



Montage sur toute marque de pulvérisateurs

Techniques d'application HARDI sur appareils de la concurrence

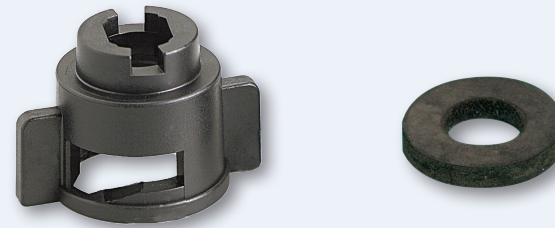

À partir de 3,01 € H.T.

À partir de 1,02 € H.T.

Ecrou réf : 334.862

Joint réf : 240.22901

Sont utilisés pour le montage de Buses ISO HARDI sur porte-buses Teejet/Arag

Techniques d'application HARDI sur appareils HARDI-EVRARD



À partir de 1,30 € H.T.

À partir de 0,54 € H.T.

Ecrou réf : 334.083


Ecrou réf : 334.862

Sont utilisés pour le montage de Buses ISO HARDI sur porte-buses HARDI-EVRARD

Nécessaire pour les buses F-80, INJET et MINIDRIFT DUO

Petite dépense - Grande différence

Retrouvez nous sur Youtube!

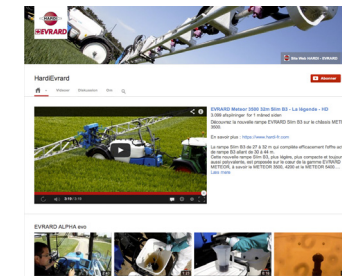

Aide en ligne Buses ISO HARDI

Utilisez notre outil d'aide au choix des buses en ligne ou téléchargez nos applications Apple et Android pour le choix des Buses ISO HARDI

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hardi-fr.com

Recherchez «HARDI ISO» sur :



DistriTECH
JOSKIN

rue de Wergifosse 39 - 4630 Soumagne
04 377 35 45 - www.distribtech.be - info@distribtech.be



Mini guide
2017-2018



BUSES HARDI ISO

Pour toute application

HARDI ISO F-110 Buse classique

Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 4,77 € H.T.



Montage sur :
Tout pulvérisateur


À partir de 3,16 € H.T.



- Très bonne couverture
- Efficace dès 1.5 bar
- Adaptable tout pulvérisateur
- Qualité syntal
- Standard ISO

Qualité de pulvérisation

F-110-03 à 2 bar 150 l/ha à 8 km/h

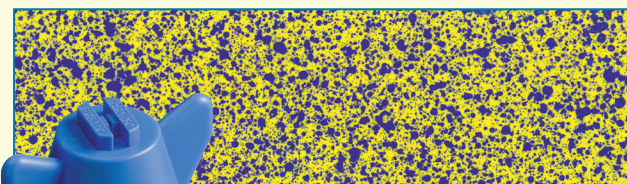

Pour lutter contre la dérive

HARDI ISO LD-110 Buse à limitation de dérive

Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 5,36 € H.T.




Montage sur :
Tout pulvérisateur

À partir de 3,76 € H.T.




- Limite la dérive
- Efficace dès 1.5 bar
- Adaptable tout pulvérisateur
- Qualité syntal
- Standard ISO
- Démontable pour nettoyage

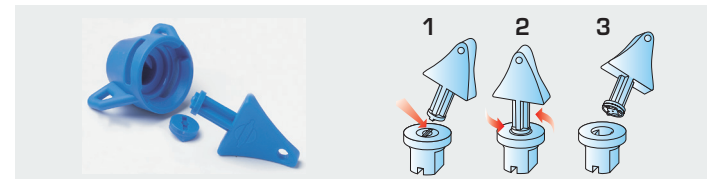

Qualité de pulvérisation

LD-110-03 à 2 bar 150 l/ha à 8 km/h

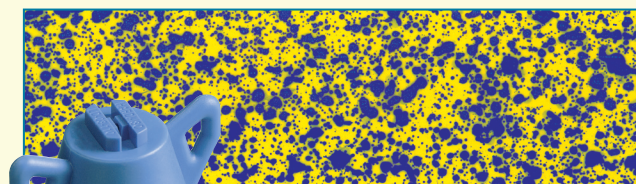

Pour lutter contre la dérive

HARDI MINIDRIFT Buse à injection d'air


Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 5,77 € H.T.



Montage sur :
Tout pulvérisateur

À partir de 4,17 € H.T.




- Anti-dérive compacte
- Efficace dès 1,0 bar
- Adaptable tout pulvérisateur
- Qualité syntal
- Standard ISO
- Démontable pour nettoyage



Qualité de pulvérisation

MINIDRIFT - 110-02 à 2 bar 115 l/ha à 7 km/h

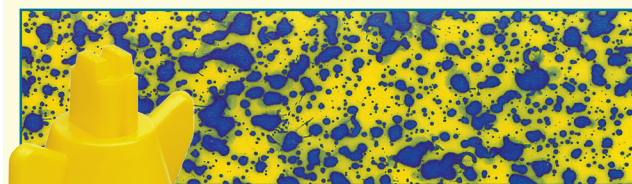

Pour lutter contre la dérive

HARDI INJET Buse à injection d'air

Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 10,70 € H.T.




Montage sur :
Tout pulvérisateur

À partir de 8,86 € H.T.




- Anti-dérive
- Efficace dès 3 bar
- Adaptable tout pulvérisateur
- Qualité syntal
- Standard ISO



Qualité de pulvérisation

INJET 025 à 3 bar 150 l/ha à 8 km/h

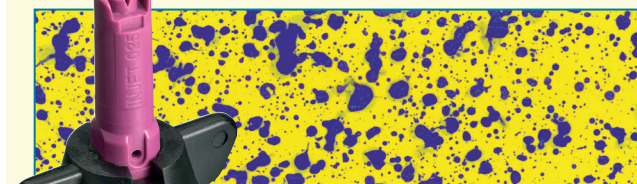

Pour les bas volumes à vitesse élevée

HARDI ISO F-80 Buse classique

Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 7,13 € H.T.




Montage sur :
Tout pulvérisateur

À partir de 5,29 € H.T.




- Angle de jet 80 °
- Hauteur importante au dessus de la cible
- Pulvérisation à bas volumes et vitesses élevées
- Très bonne couverture
- Adaptable tout pulvérisateur
- Débit précis
- Efficace dès 1.5 bar
- Qualité syntal
- Standard ISO

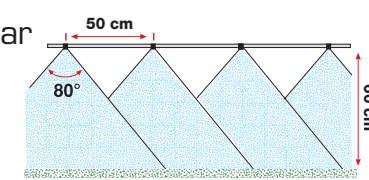

Qualité de pulvérisation

F-80 - 03 à 2 bar 75 l/ha à 16 km/h

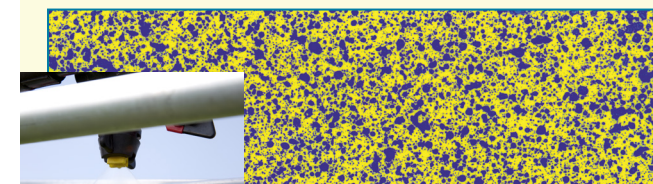

Pour l'engrais liquide

HARDI 5 Filets Buse engrais liquide

Montage sur :
Pulvérisateurs
HARDI - EVRARD

À partir de 11,21 € H.T.



Montage sur :
Tout pulvérisateur

À partir de 9,62 € H.T.



- Limite le risque de brûlure
- Améliore la répartition
- Adaptable tout pulvérisateur
- Standard ISO
- Démontable pour nettoyage

